


# REA CARD

## KURZANLEITUNG

Die ersten Schritte mit Ihrem neuen  
stationären REA ECS-HS



## Die Komponenten Ihres REA ECS-HS im Überblick

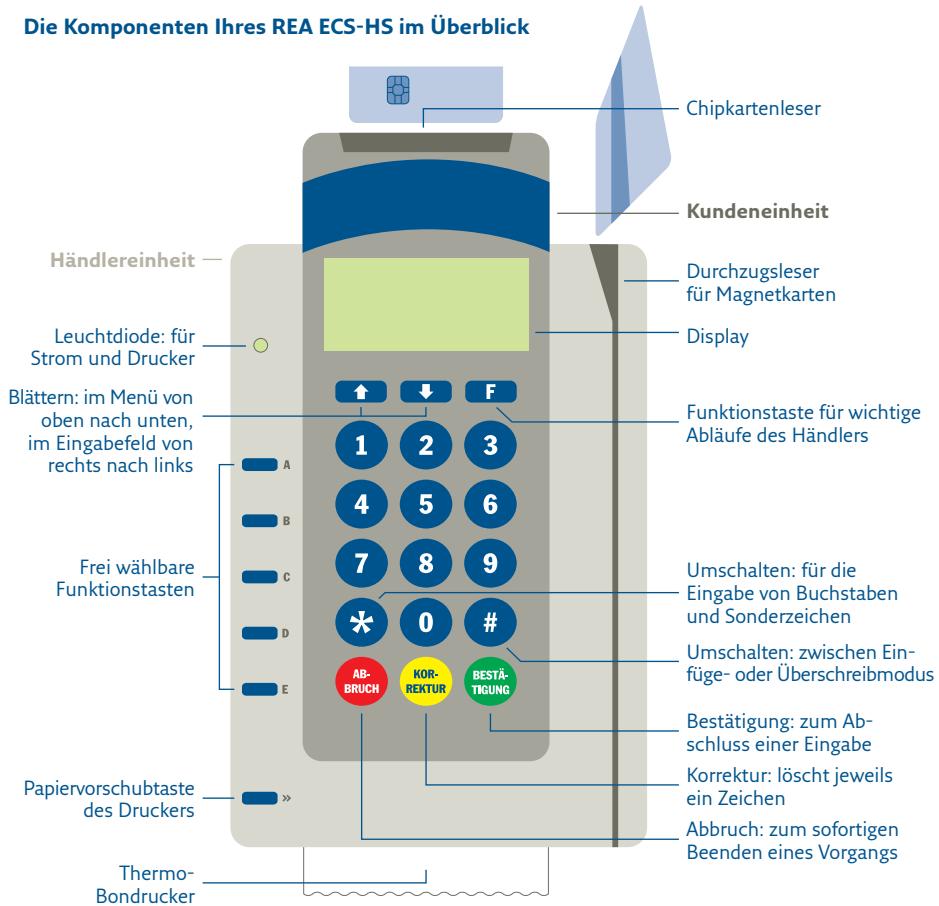


### Installation (Unterseite der Händlereinheit)

Verbinden Sie das DFÜ-Modul des REA ECS-HS mit der Telefonsole (TAE-N bei Analog, RJ45 bei ISDN)



Verbinden Sie Kunden- und Händlereinheit durch das Kabel



Schließen Sie nun das Netzteil an die Händlereinheit und eine Steckdose.



Kassenanschlußkabel (optional)

## **So einfach nehmen Sie Ihr REA ECS-HS in 3 Schritten in Betrieb**

Falls Sie zu einer der Funktionen Fragen haben oder eine Fehlermeldung erhalten, wenden Sie sich bitte an Ihre Technische Hotline. Die Rufnummer finden Sie umseitig.

### **Schritt 1: Anmeldung**

Wenn das Gerät gestartet ist, zeigt das Display zunächst *Geschlossen – Kein Bediener* an. Sie müssen nun einen Bediener anmelden.

Display zeigt *Geschlossen* ➤ F-Taste drücken bis Display umspringt

➤ 03 »Bediener Anmeldung« eingeben und Bestätigung

➤ 03 »Bediener« eingeben und Bestätigung

➤ 123 »Passwort« eingeben und Bestätigung ➤ Display zeigt *Inbetriebnahme*

### **Schritt 2: Anwahlparameter einstellen**

Falls Sie an Ihrem Telefonanschluß eine Ziffer zur Amtsholung benötigen, können Sie diese hier hinterlegen. Andernfalls überspringen Sie Schritt 2 und gehen direkt zu Schritt 3.

Display zeigt *Inbetriebnahme* ➤ F-Taste drücken bis Display umspringt

➤ 91 »DFÜ Konfiguration« eingeben und Bestätigung

➤ 123 »Passwort« eingeben und Bestätigung

➤ 03 »Auto Konfiguration« eingeben und Bestätigung ➤ Drücken Sie 1x Bestätigung

➤ Tragen Sie in das Feld *Anwahl* die benötigte Amtsholung für Ihren Anschluß ein

➤ Drücken Sie 3 x Bestätigung bei Analogmodul, bzw. 4 x Bestätigung bei ISDN

➤ Drücken Sie 1 x Abbruch ➤ Display zeigt *Inbetriebnahme*

### **Schritt 3: Inbetriebnahme**

Melden Sie nun Ihr Gerät beim Netzbetreiber an.

Display zeigt *Inbetriebnahme* ➤ Drücken Sie 1x Bestätigung

➤ Terminal-ID eingeben und Bestätigung ➤ Display zeigt *REA-Card Zahlung*

Sie können nun Zahlungen durchführen. Zur Kontrolle des OPT Status muss jetzt auf dem Beleg *Status OPT: x1E* stehen. Ansonsten wenden Sie sich bitte an Ihre Technische Hotline.

## **So einfach führen Sie Ihre erste ec-cash-Zahlung durch**

Falls die ec-Karte über einen Chip verfügt, muß dieser bei ec-Zahlungen bevorzugt werden.

**Händler:** Betrag eingeben ➤ Bestätigung ➤ Karte in den Chipkartenleser einstecken ➤

**Kunde:** ➤ Geheimzahl eingeben ➤ Bestätigung ➤

**Händler:** ➤ Nach Aufforderung Karte entnehmen ➤ Belegdruck

So führen Sie die ec-cash-Zahlung durch, wenn die ec-Karte nur über einen Magnetstreifen verfügt.

**Händler:** Betrag eingeben ➤ Bestätigung ➤ Karte durchziehen ➤

**Kunde:** ➤ Geheimzahl eingeben ➤ Bestätigung ➤

**Händler:** ➤ Belegdruck

**Achtung:** Achten Sie auf den zweifachen Belegdruck – ein Beleg ist für den Kunden. Es muß unbedingt der Text *Zahlung erfolgt* erscheinen. Wird nur ein Beleg mit einer Fehlermeldung ausgedruckt, wenden Sie sich mit dieser an Ihre technische Hotline, deren Nummer Sie anbei finden.

## **So einfach führen Sie den Kassenschnitt durch**

Der Kassenschnitt sollte täglich durchgeführt werden. Erst dann werden die getätigten Umsätze für den Zahlungsverkehr freigegeben. Wenn Sie länger keinen Kassenschnitt durchführen, geht die Zahlungsgarantie verloren.

**Händler:** Funktionstaste ➤ 50 eingeben ➤ Bestätigung ➤ Belegdruck

Alternativ können Sie auch an der Händlereinheit die Funktionstaste D *Kassenschnitt* verwenden.

### **REA Card GmbH**

Teichwiesenstraße 1  
D-64367 Mühlthal  
[www.rea-card.de](http://www.rea-card.de)

### **Hotline Deutschland**

Telefon: 06154/638-152  
Email: [hotline@rea-card.de](mailto:hotline@rea-card.de)  
**Kundenbetreuung**  
Telefon: 06154/638-200  
Email: [info@rea-card.de](mailto:info@rea-card.de)

### **REA Card bargeldlose Zahlungssysteme GmbH**

Triester Straße 10  
A-2334 Vösendorf (Wien)  
[www.rea-card.at](http://www.rea-card.at)

### **Hotline Österreich**

Telefon: 0800/555-632 (free Call)  
Email: [info@rea-card.at](mailto:info@rea-card.at)



Artikel Nr. 99040021

Version 1.5

© REA Card 2007